

# WINGO 3524 HS

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

**Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 3 m, 200 kg, ideal para aplicaciones residenciales.**

Motorreductor electromecánico de montaje externo, 24 Vdc, con encoder magnético.

**Asegura maniobras rápidas:** apertura a 90° en 10\* segundos aproximadamente.

**Fiable:** el encoder magnético mantiene los valores predeterminados y la detección precisa de obstáculos a largo plazo.

**Silencioso:** disposición patentada de los componentes internos, disminución de las piezas móviles.

**Instalación sencilla:** conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

**Fines de carrera mecánicos** en apertura premontados.

## Central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

\*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
WG3524HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA Y CIERRE	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WG3524HS
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	5
POTENCIA (W)	120
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (m/s)	>> 0,04 <<
FUERZA (N)	1500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	30
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	920x98x95 h
PESO (kg)	6


## LÍMITES DE EMPLEO

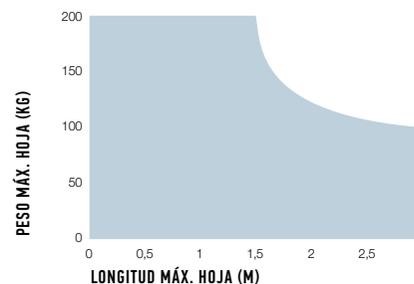

## DIMENSIONES



## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

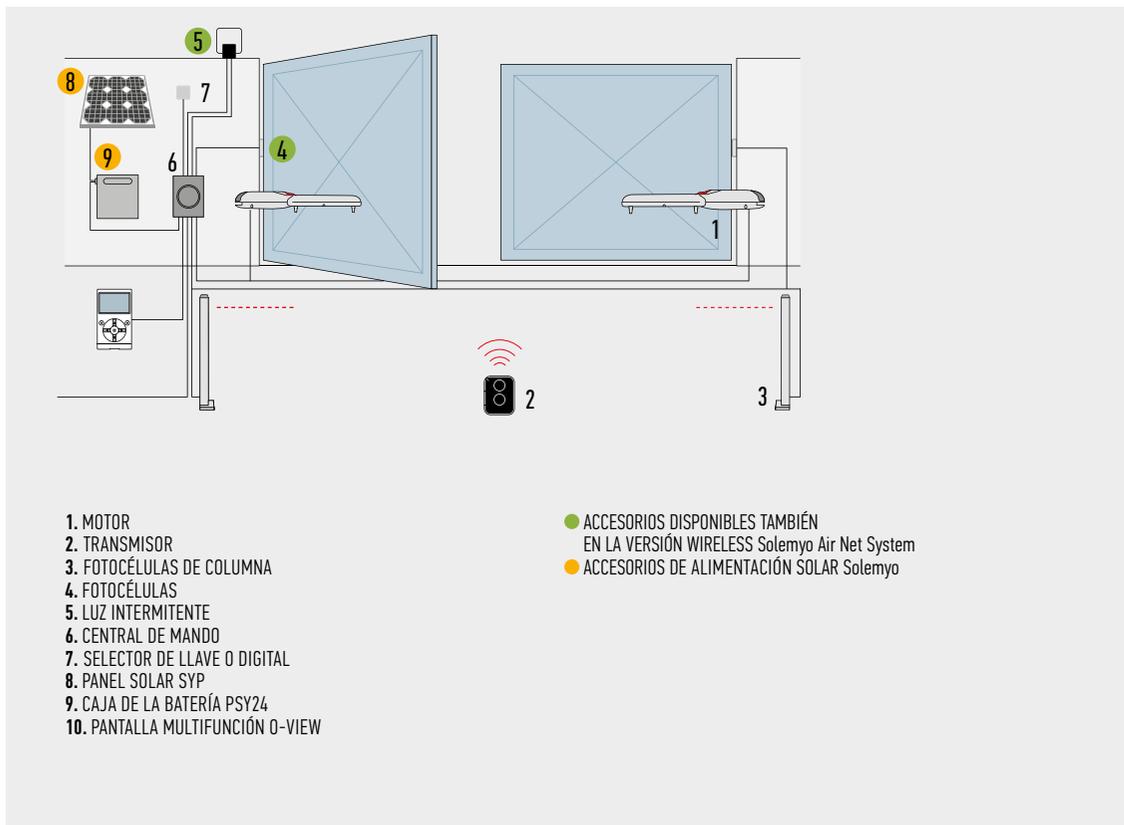

## TABLA DE COMPATIBILIDAD SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR										TRANSMISORES				FOTOCÉLULAS							LUZ					
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB
WG3524HS								●	●	●	●	●					●	●	●			●			●	●	

\*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

## ACCESORIOS



**PS324**  
 BATERÍAS 24 V CON CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO.  
 UDS./PAQUETE 1



**PLA14**  
 ESTRIBO TRASERO REGULABLE A ATORNILLAR.  
 UDS./PAQUETE 2



**PLA15**  
 ESTRIBO DELANTERO REGULABLE A ATORNILLAR.  
 UDS./PAQUETE 2



**PLA10**  
 ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL  
 UDS./PAQUETE 1



**PLA11**  
 ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL  
 UDS./PAQUETE 1



**KIT SOLEMYO**  
 PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS DE ACCESO. VÉASE PÁG. 200