


Barreras


Gama de barreras automáticas

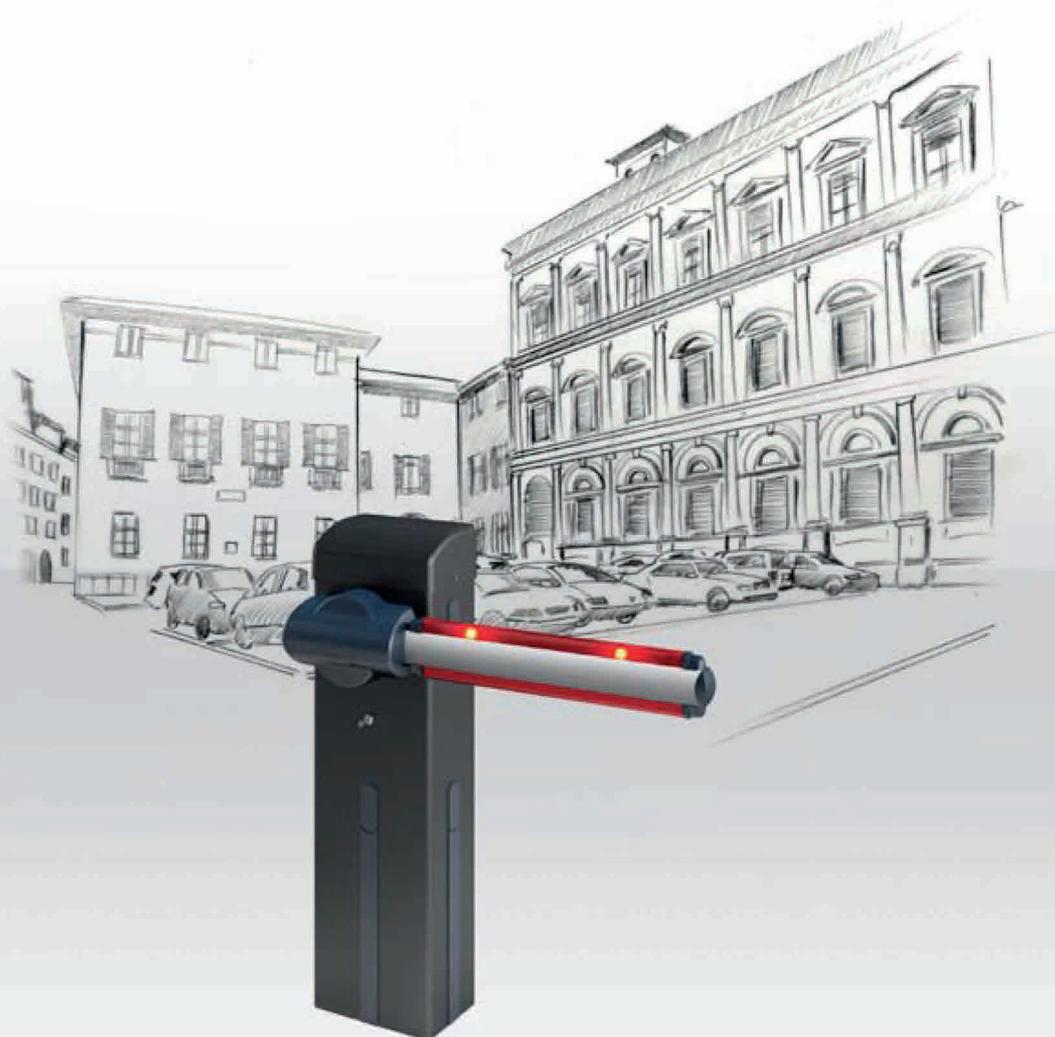

tuned to you

Giotto

- Gama de barreras de uso semi intensivo capaces de gestionar pasajes útiles de hasta 6 metros. Disponible en versiones de 24 V, gracias a su amplia gama de accesorios son ideales para cualquier contexto.
- Programación parámetros: las centrales de mando LIBRA CG/CGS permiten realizar instalaciones rápidas y precisas mediante la programación los parámetros de instalación. La central se programa con facilidad desde la pantalla para obtener el máximo resultado en el menor tiempo posible.
- Central de mando en la parte superior: la central de mando está instalada en la parte superior de la barrera y protegida por una caja de aluminio que permite efectuar operaciones de conexión, programación y mantenimiento con la máxima facilidad y comodidad.
- Alimentación 24 V: La alimentación de 24 V del motorreductor permite utilizar tanto el kit de alimentación de emergencia (kit de baterías GTO BAT) como el sistema de alimentación solar ECOSOL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | GIOTTO 30 BT | GIOTTO 30S BT | GIOTTO 60 BT | GIOTTO 60S BT |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Paso útil | 3m | 3m | 6m | 6m |
| Unidad de control | Libra C G | Libra C GS | Libra C G | Libra C GS |
| Alimentación del motor | 24 V | | | |
| Tiempo de apertura o cierre | 4 s | 2,5 s | 5 s | 4 s |
| Tipo de final de carrera | electrónico apertura/cierre | | | |
| Deceleración | regulable | | | |
| Bloqueo | mecánico | | | |
| Desbloqueo | desbloqueo con llave personalizada | | | |
| Frecuencia de uso | intensivo | | | |
| Condiciones ambientales | de -10 °C (-40 °C con resistencia calefactora) a 55 °C | | | |
| Grado de protección | ip54 | | | |

Accesorios

| | Código | Nombre | Descripción | MOOVI | GIOTTO | MICHEL- | MAXIMA | MAXIMA ULTRA |
|--|---------------|------------------------|--|-------|--------|---------|--------|--------------|
|  | P120036 00001 | ATM25 | Mástil de aluminio L=2,5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total. | | | | ■ | ■ |
| | P120036 00002 | ATM30 | Mástil de aluminio L=3 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total. | | | | ■ | ■ |
| | P120036 00003 | ATM40 | Mástil de aluminio L=4 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total. | | | | ■ | ■ |
| | P120036 00004 | ATM50 | Mástil de aluminio L=5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total. | | | | ■ | ■ |
|  | P120037 00001 | ATM30 90° | Mástil articulado 90° L=3 montado. Sin luces ni goma. | | | | ■ | ■ |
| | P120037 00002 | ATM50 90° | Mástil articulado 90° L=5 montado. Sin luces ni goma. | | | | ■ | ■ |
| | P120038 00001 | ATM30 90° L | Mástil articulado de 3 m apertura 90° con luces montadas. | | | | ■ | ■ |
| | P120038 00002 | ATM50 90° L | Mástil articulado de 5 m apertura 90° con luces montadas. | | | | ■ | ■ |
|  | P120041 | ATML60 | Mástil de aluminio L=60 m ø 92 mm. Sin luces ni goma. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total. | | | | ■ | ■ |
| | P120042 | ATML EXT2 | Extensión L=2 m para mástil mod. ATML 60. Sin luces ni goma. | | | | ■ | ■ |
|  | P120046 | OMEGA ATML U 68 | Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para Maxima_68 Ultra. Sin mástil. | | | | | ■ |
| | P120062 | OMEGA ATM U35 | Fijación única para mástil ATM en MAXIMA ULTRA 35. Sin mástil. | | | | | ■ |
| | P120043 | OMEGA ATM | Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para mástil ATM | | | | ■ | |
| | P120044 | OMEGA ATML | Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para MAXIMA 60/80. Sin mástil. | | | | ■ | |
|  | N728022 | AQ6 | Mástil rectangular 6 m completo para MICHELANGELO | | | | ■ | |
| | N999606 | OMEGA AQ 6 | Kit de accesorios para mástil AQ 6 | | | | ■ | |
| | N999607 | OMEGA AT 70 | Kit de accesorios para AT 704/706 | | | | ■ | |
|  | N728026 | AT 704 | Primer tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 70 mm, longitud 4,3 m. | | | | ■ | |
| | N728027 | AT 504 | Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 4,6 m. | | | | ■ | |
| | N728028 | AT 502 | Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 2,6 m. | | | | ■ | |
| | N728030 | AT 706 | Mástil redondo diám. 70 mm longitud 6,35 m para MICHELANGELO, para accesos de hasta | | | | ■ | |
|  | N728033 | AQ3 | Mástil rectangular de 3 m completo para GIOTTO y MOOVI | ■ | ■ | | | |
| | N728034 | AQ5 | Mástil rectangular de 5 m completo para GIOTTO y MOOVI | ■ | ■ | | | |
|  | N999507 | OMEGA AQ | Kit de accesorios para instalación de mástil rectangular de 3/5 m en MOOVI/GIOTTO | ■ | ■ | | | |
|  | N728031 | AT3 | Mástil redondo de 3 m completo para MOOVI/GIOTTO | ■ | ■ | | | |
| | N728032 | AT5 | Mástil redondo de 5 m completo para MOOVI/GIOTTO | ■ | ■ | | | |
| | N728038 | AT6 | Mástil redondo de 6 m completo para MOOVI/GIOTTO | ■ | ■ | | | |
|  | N999513 | OMEGA AT | Kit de accesorios para instalación de mástil redondo de 3/6 m en MOOVI/GIOTTO | ■ | ■ | | | |

Bft, tuned to you

Nosotros le ayudamos en su trabajo.

Porque no creamos productos "just working",
que simplemente funcionan,
sino que seguimos mirando más allá de lo inmediato,
para imaginar, proyectar y realizar
soluciones tecnológicas avanzadas y eficaces, fiables y duraderas.

Porque le ofrecemos instrumentos y servicios innovadores y concretos,
que mejoran su rendimiento profesional,
ponen de relieve sus competencias,
y le facilitan a su negocio un aumento de la rentabilidad.

Porque consideramos la calidad auténtica – la que no tiene adjetivos –
como el único estandarte posible.

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

→ www.bftautomation.com