



# Axis

Derecha / Izquierda / Derecha / Izquierda  
423R / 430L / 625R / 620L

Talanquera para uso intensivo con barrera de **hasta 6 Mts.** Motor a **230V AC** de más de **1.000.000 de ciclos**, uso extremadamente pesado y continuo, reducciones completamente metálicas. Apertura en solo 4 segundos.



# Axis 450T

Talanquera **articulada**, viene adaptada con brazo eculizable. para uso intensivo con asta de **4 mt.** Motor a 230V AC de más de **1.000.000 de ciclos**, uso extremadamente pesado y continuo, reducciones completamente metálicas. Apertura en solo 6 segundos.



## ACCESORIOS

### Control



#### T4

Control de 4 canales de 433mhz. con clip.

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### Fotoceldas reflex 15



#### RT15

Con alcance de 15 mtrs, ideales para motores comerciales y barreras/talanqueras electrónicas. 12-30v.

#### Lámpara LED



#### FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

#### Accessmatic Accessloop



#### LD500

Sensor de cuerpos metálicos

#### Barrera talanquera



#### AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4 - 6 metros.

**Contáctanos Ya!**


### TECNOLOGÍAS



**ACCESSCOMFORT**  
Arranque y parada suave



**ACCESSAUTOFIT**  
Cierre Automático



**ACCESSPROTECT**  
Protector de sobre voltaje



**ACCESSGEAR**  
Engranajes metálicos


### DATOS TÉCNICOS

### AXIS 423R/430L / AXIS 625R/620L / AXIS 450T

Referencia	423R/430L	625R/620L	450T
Alimentación	230V	230V	230V
Alimentación motor	AC	AC	AC
Longitud de Asta	4MT	6MT	4MT
Ciclos/hora	400	300	400
Tiempo para abrir	4 Seg	6 Seg	6 Seg
Ciclo de trabajo	100%	100%	100%
Grado de Protección	IP55	IP55	IP55
Ciclo de trabajo	De -20° hasta + 50°	De -20° hasta + 50°	De -20° Hasta +50°
Peso	52Kg	52Kg	52 Kg

Disponible en 110 V AC - REF: AX423R110

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

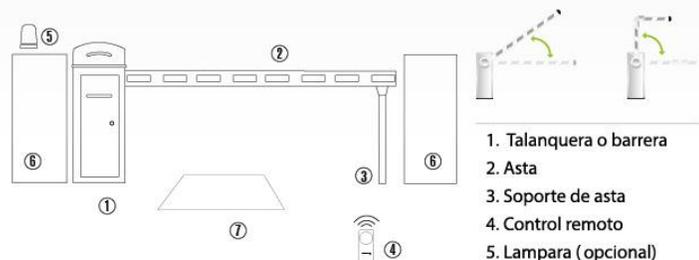

1. Talanquera o barrera
2. Asta
3. Soporte de asta
4. Control remoto
5. Lámpara (opcional)
6. Fococeldas (opcional)
7. Loop de piso (opcional)

Incluye: talanquera, asta, soporte de asta y dos controles.