

EAGLE 250



- Motores Batientes
- Para puerta de 2 hojas hasta 3 metros de ancho ó máximo de 250 Kg por puerta.

ACCESORIOS

Tarjeta controladora



AC24

Tarjeta controladora


Control remoto



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales

Diagrama límite de utilización



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V.

Fotoceldas



AE30

Con 30 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V, orientables a 180 grados.

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Batería



AF2X

Batería de respaldo accessmatic para motor. Incluye cargador.

Eléctro cerradura



EL12

Cerradura vertical accesmatic 12V

Contáctanos Ya!

TECNOLOGÍAS



accessComfort
Arranque y parada suave



accessSoftly
Cierre Automático



accessFuser
Protector de sobre voltaje



accesspat
Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas



accessCode
Sistema de seguridad por Rolling Code




accessgear
Engranajes metálicos

DATOS TÉCNICOS

	EAGLE250
Referencia	EG250
Alimentación	110V - 60hz
Alimentación de motor	24V
Ciclos / Hora	25
Velocidad de apertura	14 Segundos
Ciclo de trabajo	Intensivo
Máximo peso de puerta	250Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

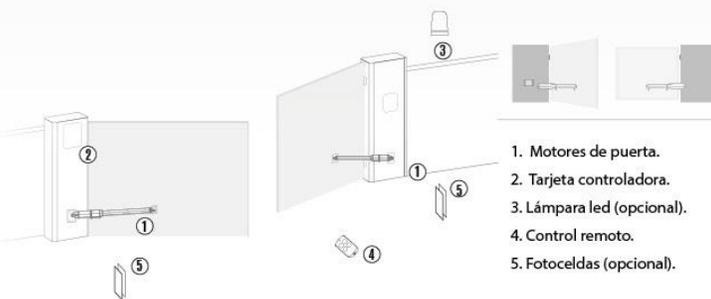

1. Motores de puerta.
2. Tarjeta controladora.
3. Lámpara led (opcional).
4. Control remoto.
5. Fotoceldas (opcional).

Incluye: dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles.